






CHARAKTERYSTYKA

- Maksymalne wychylenie od 500-4000mm
- Wysokość windy po złożeniu od 135-520mm
- Waga projektora : od 15-25kg
- Wymiary projektora: do 500x500mm
- Możliwość instalacji projektora:
 - nad kratownicą
 - pod kratownicą
- Sterowanie:
 - radiowe na pilota z wyjściem RS232
 - Trigger 12V (w komplecie)




LIFT-SU 500
LIFT SU-1000
LIFT SU-2000
LIFT SU-3000
LIFT SU-4000

INSTALACJA



INSTALACJA NAD KRATOWNICĄ



INSTALACJA POD KRATOWNICĄ


STEROWANIE

STANDARD



STEROWANIE NA PIŁOTA RF

SPECYFIKACJA

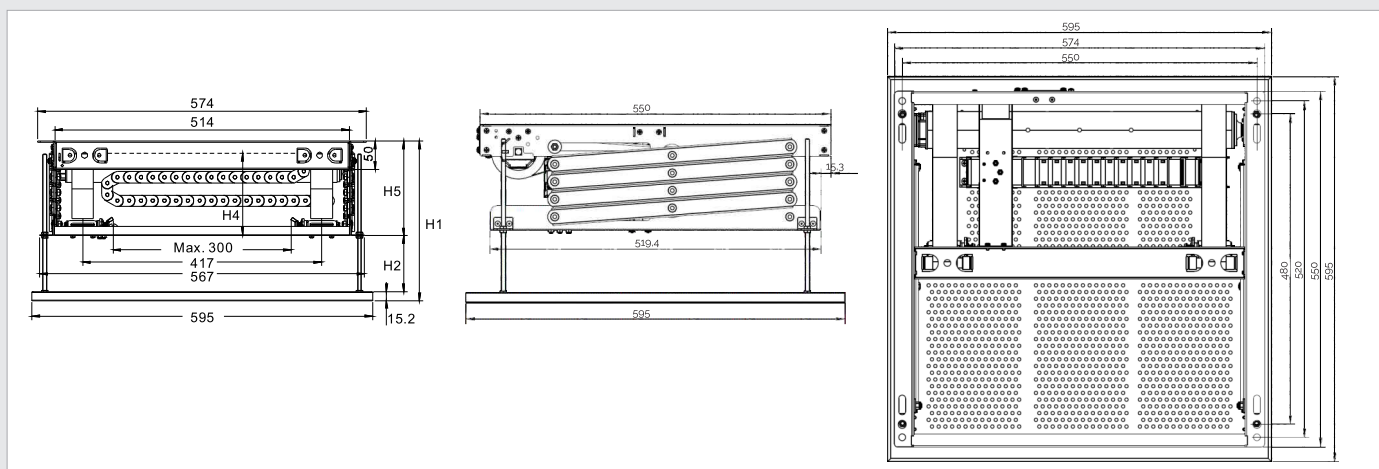

MODEL	Maksymalny wysięg (od stropu, wieszając klatkę na projektor)	H1 - Wymagana wysokość (sufitu podwieszanego)	H5	H4	Maksymalne obciążenie	Wymiary klatki windy (szerokość x długość x wysokość)	
						nad kratownicą	pod kratownicą
LIFT-SU500	500mm	135 mm	110	75	25 kg	albo 300x340x75 mm albo 460x240x75 mm	500x500x200 mm
LIFT-SU1000	1000mm	190 mm	165	130	25 kg	albo 300x340x130 mm albo 460x240x130 mm	500x500x200 mm
LIFT-SU2000	2000mm	300 mm	275	240	20kg	albo 300x440x180 mm albo 460x240x240 mm	500x500x200 mm
LIFT-SU3000	3000mm	410 mm	385	350	16 kg	albo 300x440x290 mm albo 460x240x350 mm	500x500x200 mm
LIFT-SU4000	4000mm	520 mm	495	460	16 kg	albo 300x440x400 mm albo 460x240x460 mm	500x500x200 mm

H1 - wysokość kalkulowana przy najmniejszej (10mm) wartości H2.

Jeśli wysokość projektora jest > 200mm, 4 szpilki mogą być wymienione na dłuższe, w celu uzyskania większej przestrzeni.